


# DOPRAVNÍKY OBILÍ A ZRNIN



**SKANDIA  
ELEVATOR**

**REDLERY S OHYBEM 15°, 30°, 45°**

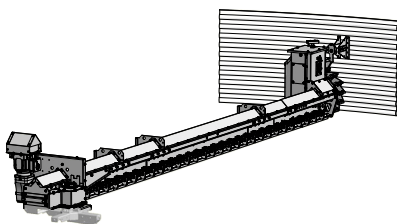

**OBĚŽNÉ VYSKLADŇOVACÍ DOPRAVNÍKY**

výkony: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 300, 400 t/h  
pozinkované provedení  
energeticky úsporné  
stabilní provedení  
pohony NORD  
tichý chod

**KOREČKOVÉ ELEVÁTORY**



UNIAGRIS Pěčín a.s. Pěčín

Zemědělská a.s. Krucemburk

ZZN Polabí, a.s., Chotětov

ZEMKO Kožlí a.s. Kožlí



**ŠIKMÉ REDLERY 15°, 30°, 45°**

# PRODUKTOVÉ ŘADY DOPRAVNÍKŮ




## SKANDIA ELEVATOR




— LINE

- malé a střední farmy či podniky
- výkon - 30 až 60 t/h

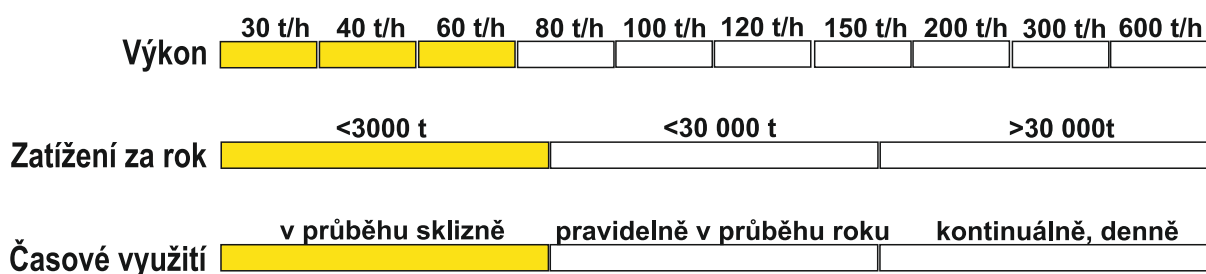


— LINE

- střední a velké farmy či podniky
- výkon - 40 až 150 t/h

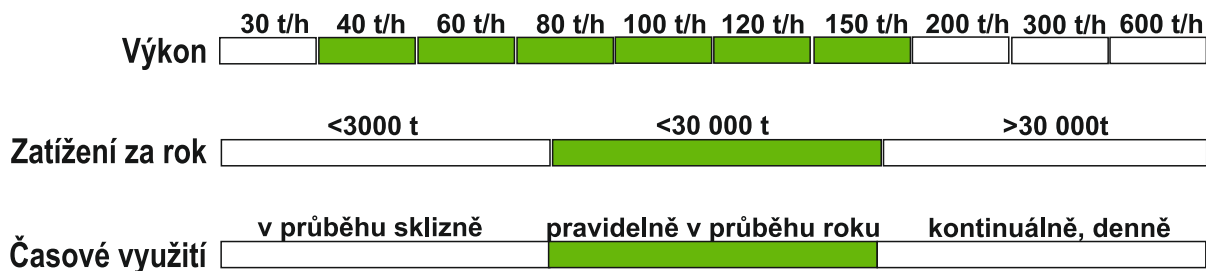

— LINE

- velké farmy či podniky
- výkon - 60 až 600 t/h

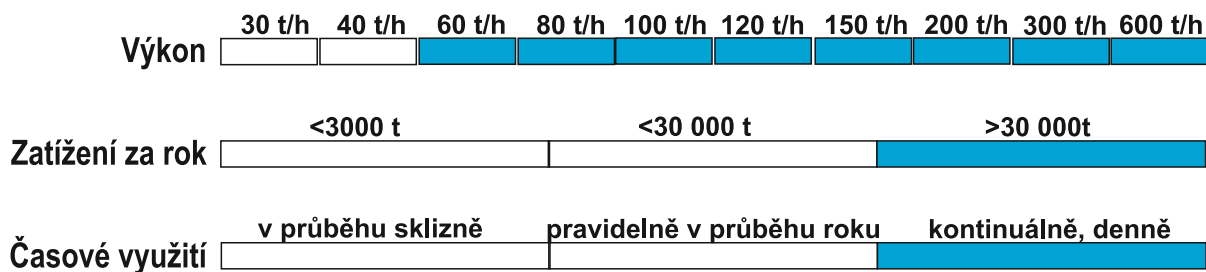

Technické změny vyhrazeny