


SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Těsnící okap

- zcela utěsní silo
- pěnový systém
- snadná montáž

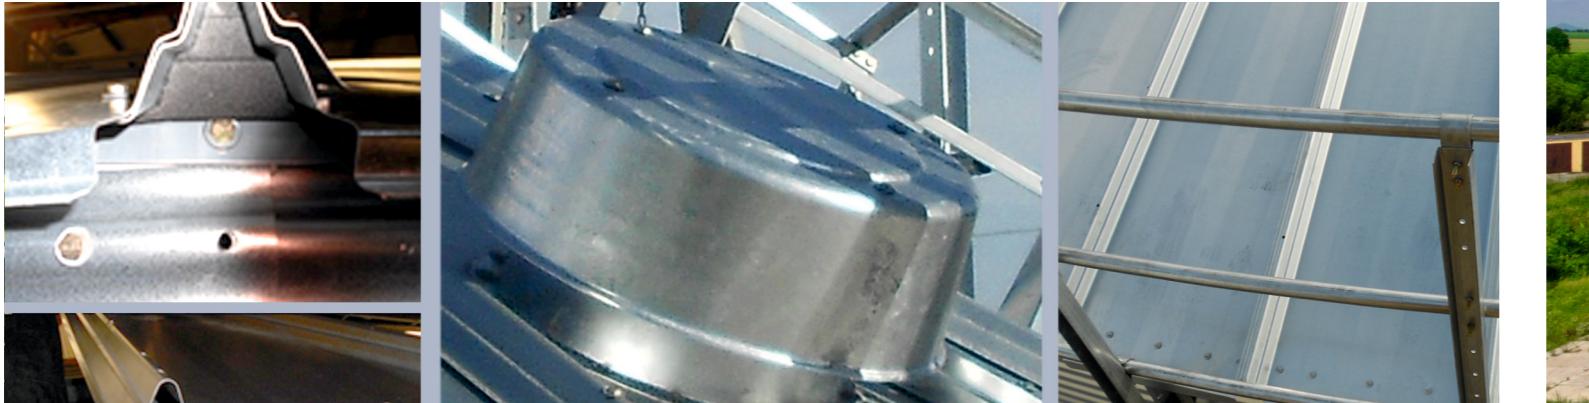


Certifikace ATEX

Volitelně je možné střechu vybavit systémem s polyamidovým spojovacím materiélem, který umožnuje vypustit vnitřní tlak a zabránit tak výbuchu a předcházet nehodám. SYMAGA pro tento systém obdržela certifikaci ATEX.



Provzdušňovaná výsypka

Zajišťuje ventilaci, perfektní sesyp díky sklonu, přináší úsporu stavebních nákladů, nákladů na dopravní cesty a provozních nákladů díky gravitačnímu vyprazdňování. Jednoduchá a rychlá instalace i do stávajícího sila až do průměru 9,2 m.

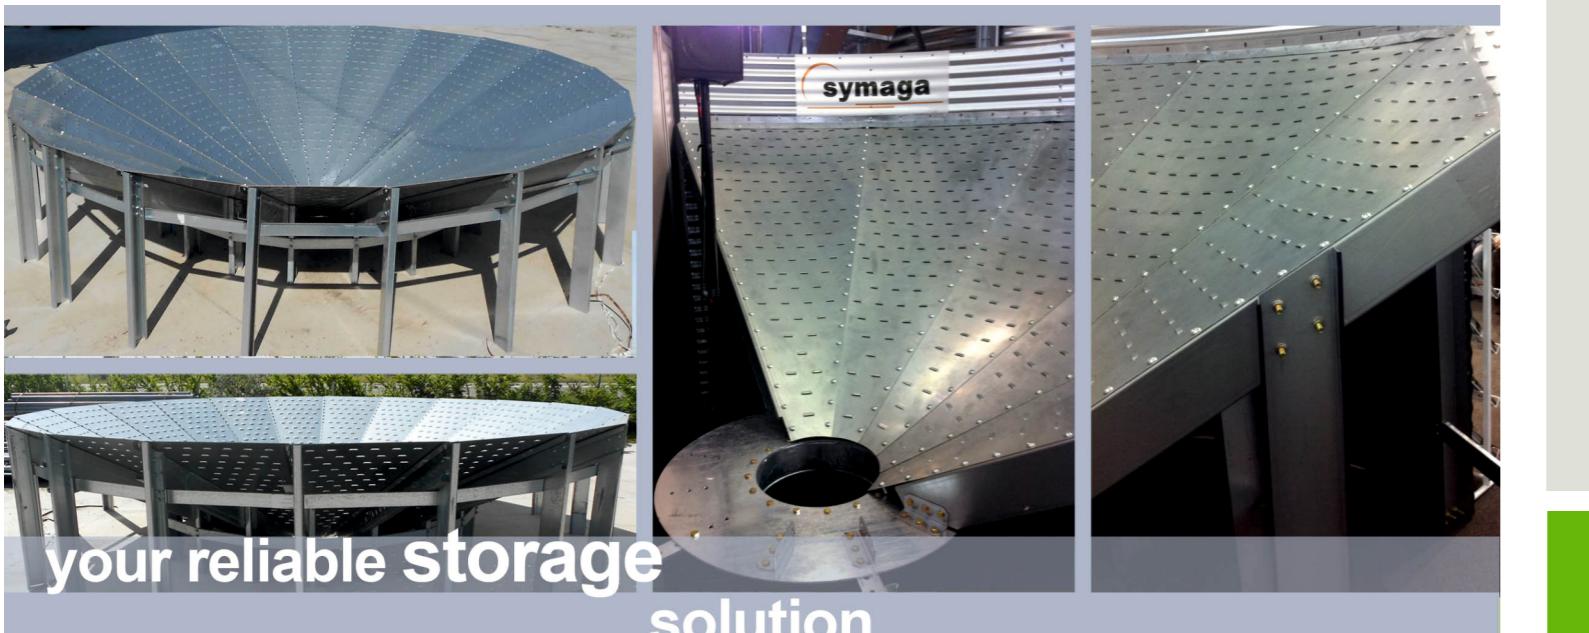

Střešní odvětrávací průduchy

- kruhový design bránící ulpívání nečistot a vody
- absolutní těsnost díky zakrytování
- vestavěná síť proti ptákům
- připraveno pro axiální odsávací ventilátor

Střešní zábradlí

- zvyšuje zabezpečení pracovníků
- kolem celého obvodu střechy (volitelná výbava)




**30 let zkušeností • 6 000 projektů
28 milionů m³ skladovací kapacity • působnost ve 140 zemích světa**



SIAGRA s.r.o., I. Veselkové 271, 763 02 Zlín - Malenovice
www.siagra.cz, E: info@siagra.cz, T: 577 222 663, M: 603 842 476
Pobočky: Zlín, Plzeň

SIAGRA
technologie úpravy zrnin

SYMAGA
SILOS

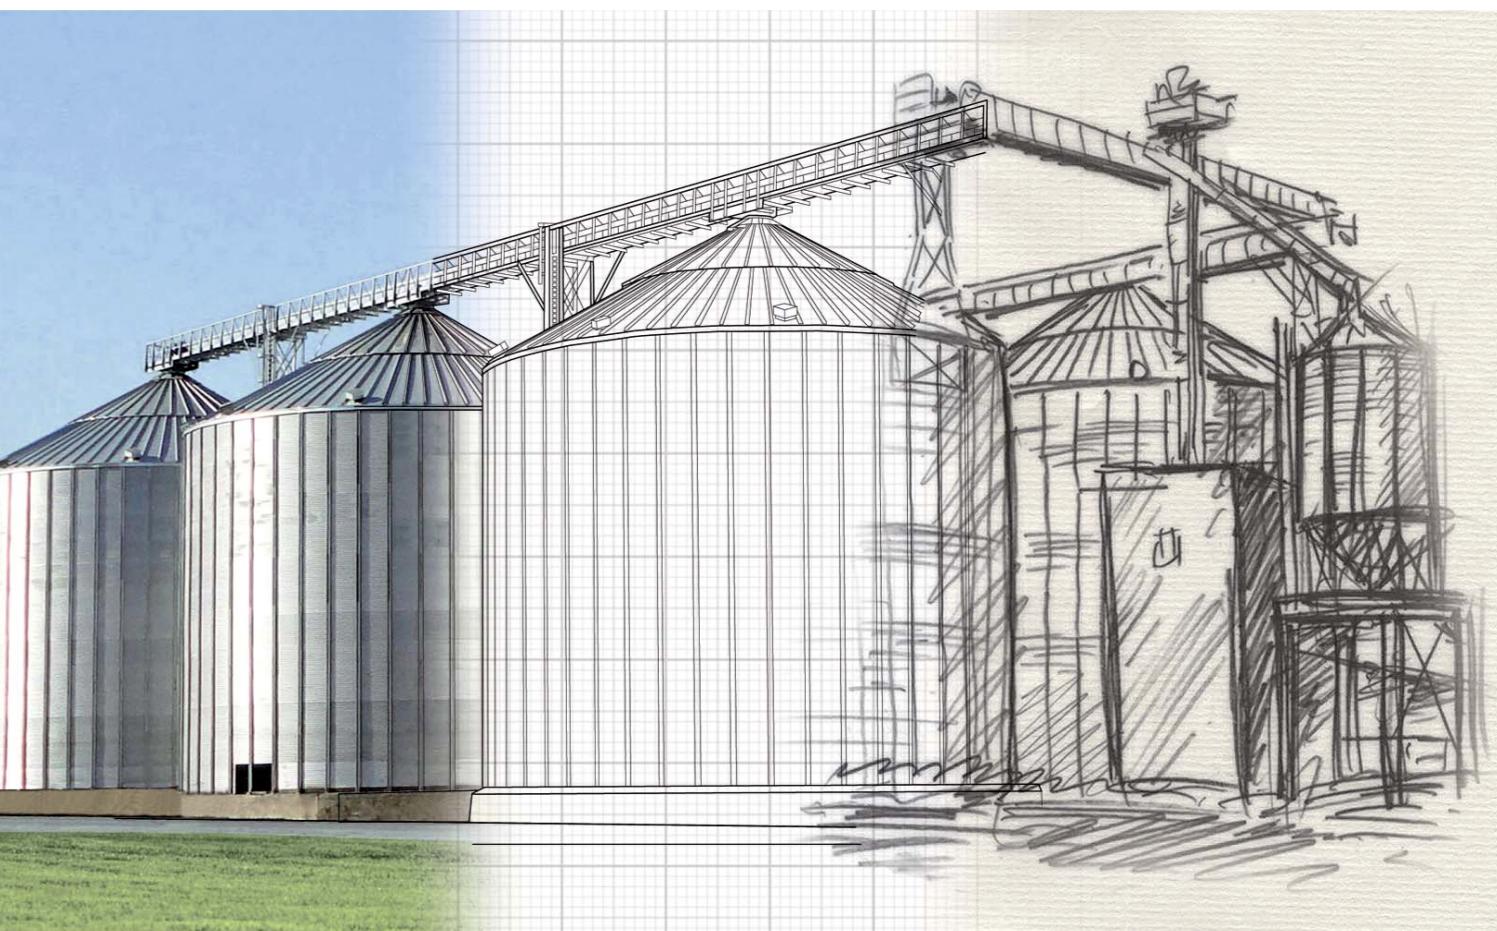

OBILNÍ SILA

Lídr ve výrobě pozinkovaných sil



SIAGRA



Agrokiwi spol. s r.o., Džbánov
Sila SYMAGA 2 x 800 t

Společnost SYMAGA nabízí široký sortiment sil, který můžeme rozdělit do tří základních kategorií:

OBILNÍ SILA NA ROVNÉM DNU

Kapacita: 25 t - 20 000 t
Průměr: 3 - 32 m

**OBILNÍ SILA S VÝSYPKOU
(úhel 45° nebo 60°)**

Kapacita: 115 t - 2600 t
Průměr: 4,6 - 12,3 m

**FARMÁŘSKÁ SILA
(sila s malým objemem)**

Kapacita: 20 t - 200 t
Průměr: 3 - 6 m



Pozinkovaná sila SYMAGA nejsou určena pouze pro zemědělské podniky a farmáře, ale jsou ideálním řešením i pro pivovary, mlýny, lihovary, výrobce krmivaj.



Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o., Vítkov
Sila SYMAGA 3 x 134 t

PLÁŠŤOVÉ PLECHY

Plášťové plechy

jsou vyrobeny z konstrukční oceli S 350, GD Z600. Společnost SYMAGA využívá pouze moderní strojní zařízení, zaručující perfektní vytvarování plechů, eliminující problémy při následné montáži.

Hladký sesyp zrna, optimální odolnost a pevnost sila je zajištěna díky vlnitým plášťovým plechům s roztečí vln 76 mm a jejich nízkému profilu 14 mm.



Zemědělské družstvo Čížová, Drhovle
Sila SYMAGA 4 x 1600 t
akum. silo 1 x 518 t

STŘECHA

Hvozdecká zemědělská a.s., Hvozd
Sila SYMAGA 3 x 665 t



Střechy sila
jsou vyrobeny z oceli ZM 250 s unikátní povrchovou úpravou Magnelis® (93,5% zinek; 3,5% hliník; 3% hořčík).

Hlavní výhody Magnelis®:

- vysoká odolnost vůči chloridům a amoniakům,
- méně bílé rzi,
- hořčík vytváří samoopravující ochranu na hranách plechu.